

POTENCE DE LEVAGE À FLÈCHE




Montage rapide et sécurisé sur fourches de chariot élévateur.
Homologué par organisme de contrôle.
2 modèles.

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

POTENCE À FLÈCHE FIXE

Blocage automatique aux talons de fourches pour fourches ép. maxi 50 mm

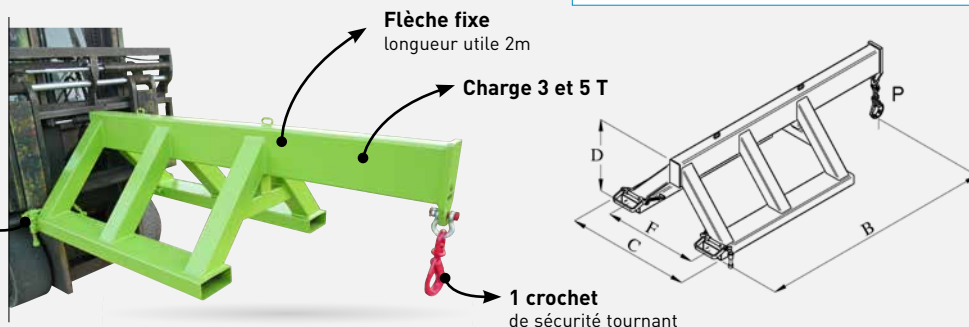

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP31300 – 3T
Réf. CRP31500 – 5T


— Poutre surélevée pour gain en hauteur de levage

Charge kg	B	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinture
3000	2000	1060	615	800	192 x 112	160	CRP31300
5000	2000	1080	615	800	192 x 112	181	CRP31500

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

POTENCE À FLÈCHE TÉLÉSCOPIQUE

Blocage automatique pour fourches ép. maxi 50 mm

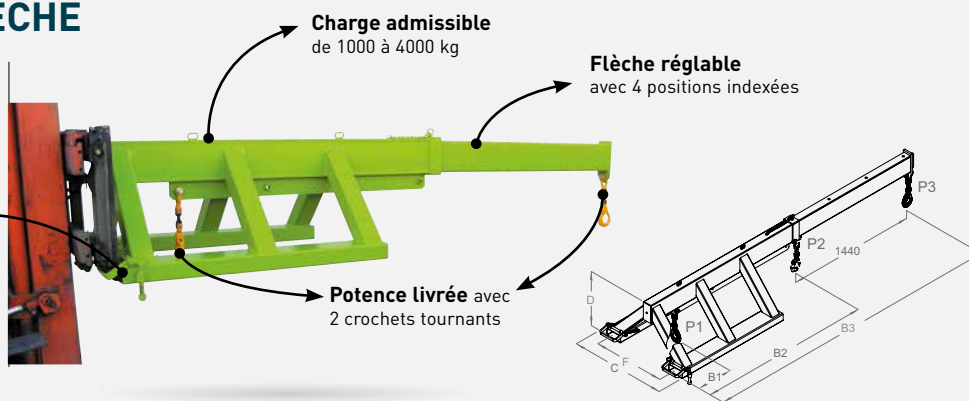

CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP30000

— Flèche réglable de 1960 à 3400 mm
— Charge admissible de 1000 à 4000 kg (détail voir tableau)
— Bien vérifier avant utilisation la capacité de levage du chariot élévateur utilisé

B1	B2	B3	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinture
395	1960	3400	1060	635	800	170 x 70	216	CRP30000
Charge admissible en kg								
Sur 1 crochet			Répartie sur 2 crochets					
Position 1	Position 2	Position 3	Position 1 et 2		Position 1 et 3			
3000	2000	1000	4000		2000			

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.