


PALONNIER À TREILLIS SOUDÉS

CR-T




Manutention aisée des treillis soudés en toute sécurité.
Homologué par organisme de contrôle.

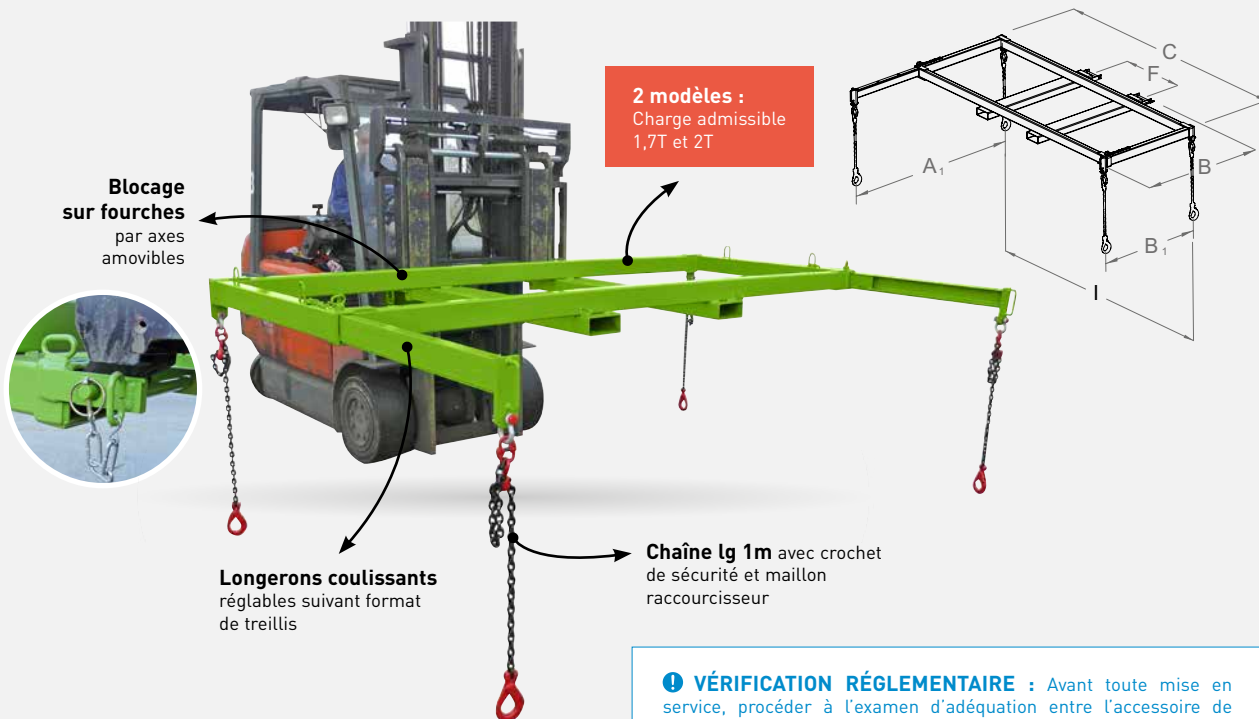

1 VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE : Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot et l'utilisation.



Levage par 4 points d'accroche



Chaîne avec crochet et anneau raccourcisseur



Chaînes maintenues après utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 1700 kg et 2000 kg
- Largeur de prise 3000 mm
- 2 Longerons réglables de 1200 à 2000 mm avec goupille de verrouillage 4 positions indexées
- Prise fourches dans fourreaux section 170 x 70 mm int. ép.5 et entraxe (F) modifiables sur demande

Charge kg	B1	B	A1	C	I	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. point
1700	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	207	CRP17000
2000	1170	1500	2000	3080	3000	800	170 x 70	245	CRP27000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.