

# POTENCE DE LEVAGE À FLÈCHE

CR-F




Montage rapide et sécurisé sur fourches de chariot élévateur.  
Homologué par organisme de contrôle.  
2 modèles.

**! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :**  
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

## POTENCE À FLÈCHE FIXE

Blocage automatique aux talons de fourches pour fourches ép. maxi 50 mm

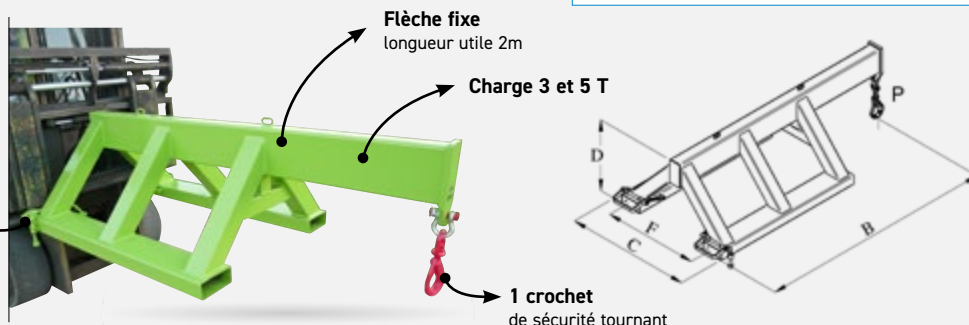

### CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP31300 - 3T  
Réf. CRP31500 - 5T


— Poutre surélevée pour gain en hauteur de levage

Charge kg	B	C	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinture
3000	2000	1060	615	800	192 x 112	160	CRP31300
5000	2000	1080	615	800	192 x 112	181	CRP31500

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

## POTENCE À FLÈCHE TÉLESCOPIQUE

Blocage automatique pour fourches ép. maxi 50 mm

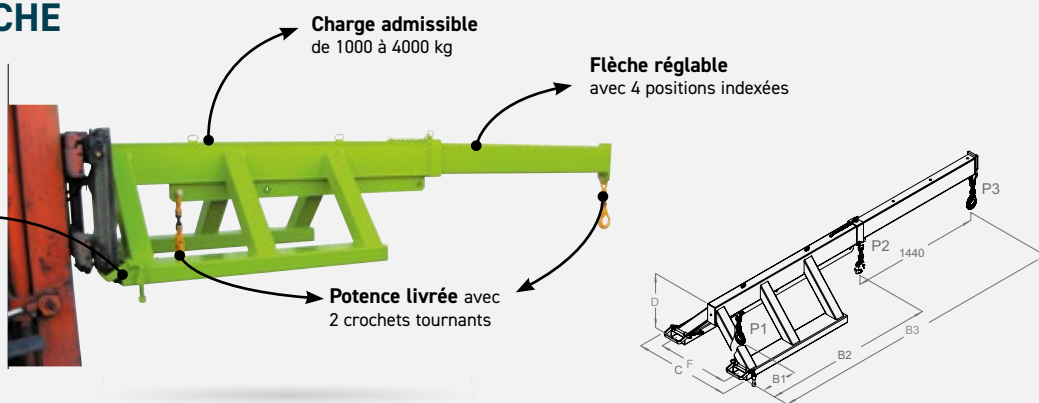

### CARACTÉRISTIQUES

Réf. CRP30000

— Flèche réglable de 1960 à 3400 mm  
— Charge admissible de 1000 à 4000 kg (détail voir tableau)  
— Bien vérifier avant utilisation la capacité de levage du chariot élévateur utilisé

B1	B2	B3	C	D	F
395	1960	3400	1060	635	800

Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinture
170 x 70	216	CRP30000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.

### Charges Maximales Utiles : CRP30000

