

BENNE BASCULANTE VITI


HAUTEUR BASSE



Idéale sous presseoir.

Pour toutes applications avec hauteur réduite (cisaille, massicot, filtre presse).

Préhensible par fourches de chariot élévateur.

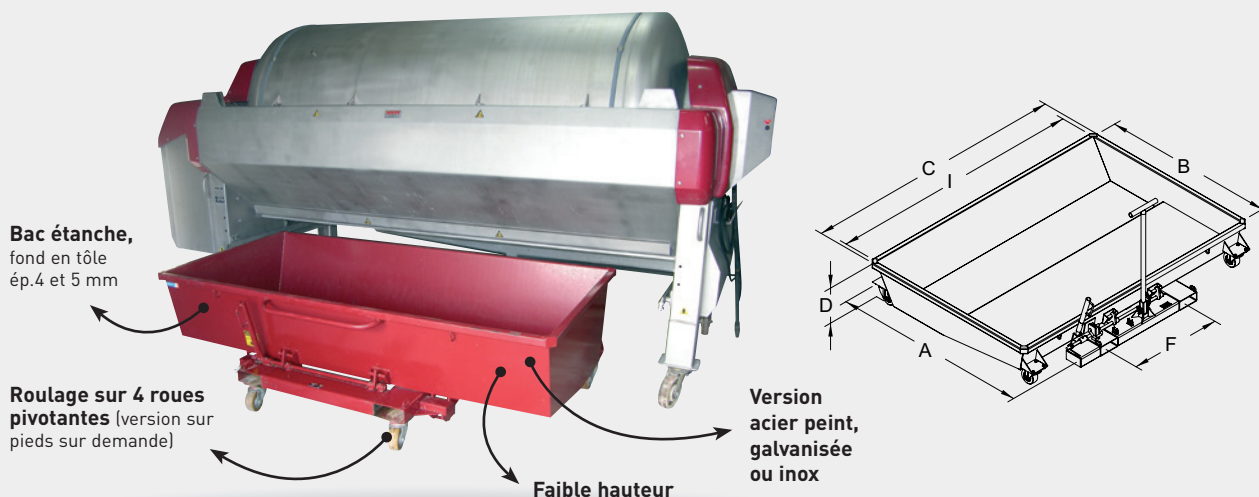

Spéciale avec bec
verseur et
basculement
hydraulique



Vidage en cours



Bennes hauteur 360
et 450 mm sur roues
avec timon

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité de 590 à 1370 litres
- Articulations sur coussinets fortement dimensionnés, avec graisseurs
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel
- Selon modèles, 2 types de déclenchement (détail voir tableau) : automatique par contact (A), manuel par levier (M)
- Fin de basculement amortie par butées caoutchouc ou ressorts
- Livrée avec une chaîne de sécurité
- Fourreaux prise fourches et entraxe (F) modifiables sur demande
- Montage sur 4 roues pivotantes Ø125 alu/ polyuréthane avec main courante ou timon de manoeuvre selon référence
- Fabrication spéciale, croquis page n°19 à nous compléter pour devis
- Exemples d'options : vérin ralentisseur, bec verseur, bouchon de vidage pas Macon, peinture polyuréthane alimentaire...

Capacité litres	Charge kg	Déclenchement	A	B	C	I	D	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peinte
590	1200	A + M	1280	1100	1585	1500	600	800	170 x 70	170	GSP20421
670	1200	M	1290	1100	2085	2000	450	800	170 x 70	196	GSP21421
785	1200	M	1705	1500	2285	2200	360	800	170 x 70	280	GSP22421
835	1200	M	1290	1100	2585	2500	450	800	170 x 70	235	GSP23421
1075	1200	M	1705	1500	3085	3000	360	800	170 x 70	345	GSP24421
1095	1200	A + M	1680	1500	2085	2000	600	800	170 x 70	275	GSP25421
1370	1200	A + M	1680	1500	2585	2500	600	800	170 x 70	316	GSP26421

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement. Le centre de gravité de la benne en charge est situé en bout de fourches.