



PALONNIER HYDRAULIQUE CR-H

POUR TREILLIS SOUDÉS

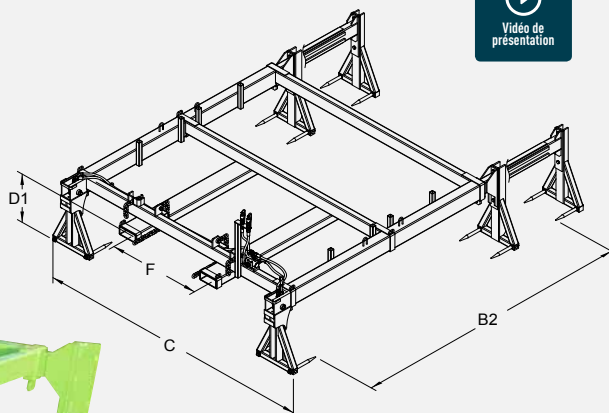

Déchargement rapide et sécurisé des camions.
Permet la manipulation de paquets.
Homologué par organisme de contrôle.

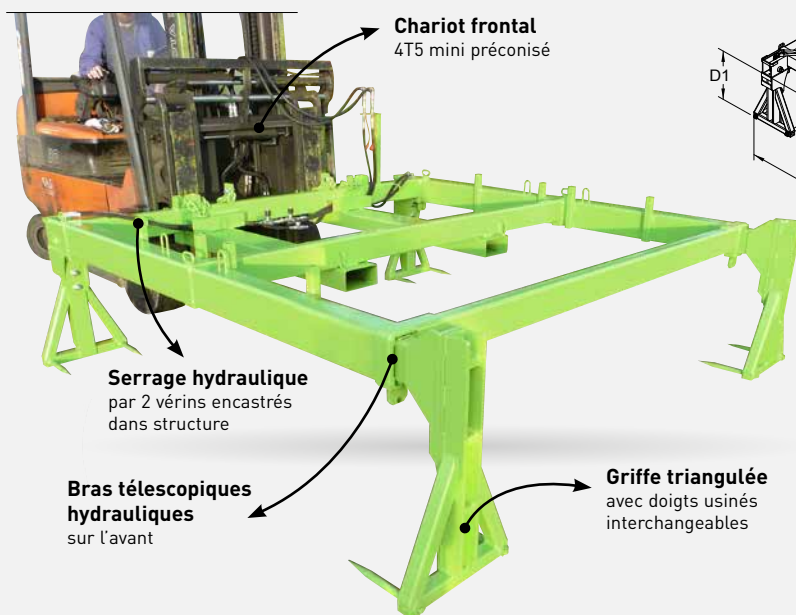

! VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE :
Avant toute mise en service, procéder à l'examen d'adéquation entre l'accessoire de levage, le chariot/grue et l'utilisation.

! Modèle le plus vendu !

Le CRP57000 modèle polyvalent permet la reprise des paquets tous formats, mais pour longueur supérieure à 4.80 m attention à la flexion pour l'empilage !

! Reprise des grands formats

Le CRP77000/CRP78000 est utilisé pour le chargement, déchargement et empilage des paquets supérieurs à 4.80 m. Seul le CRP78000 accepte la reprise occasionnelle des paquets à partir de 3.60 m de longueur.

CARACTÉRISTIQUES

- Charge admissible 2000 kg
- Adaptable sur fourches de chariot élévateur frontal ou télescopique
- Permet la manutention de paquets de 2.40 m de largeur (pour largeur spéciale 2 m prendre option RGP) et de 2 à 6 m de longueur selon les références
- Livré avec flexibles équipés de coupleurs mâles 3/8^{ème} montés sur support
- Sécurité de maintien au chariot par chaînes Ø12
- Livré démonté avec les 4 griffes à boulonner

Pour chariot	Préconisations treillis	B2	C	D1	F	Fourreaux section int.	Poids kg	Réf. peint
Frontal	Longueur de 2 à 4,80 m	2665	2695	460	900	170 x 70	490	CRP57000
	Longueur de 3,60 à 6 m	2665	3895	430	900	170 x 70	670	CRP78000
	Longueur de 4,80 à 6 m	2665	3895	430	900	170 x 70	590	CRP77000
Télescopique	Longueur de 2 à 4,80 m	2665	2695	460	900	170 x 70	470	CRP67000
	Longueur de 4,80 à 6 m	2665	3895	430	900	170 x 70	550	CRP87000

Cotes indiquées en mm hors options et sans engagement.



Serrage avec butées à 2400 mm




8 doigts usinés pour pénétration dans le paquet

LES OPTIONS

ET LES FONCTIONS D'USAGE

Modèle CRP78000 avec potence 3 doigts pour treillis grande longueur

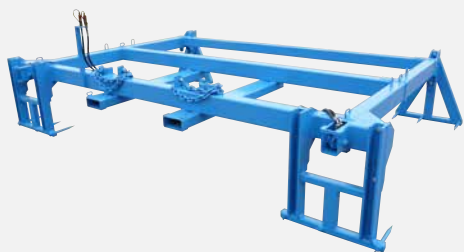

Modèle CRP67000
Prise fourches chariot télescopique



Montage hydraulique
avec réglage pour bras télescopiques




OPTIONS

- Adaptation **fourreaux** pour chariot 4 fourches
- **ELP** : kit 4 chaînes de levage long. 1m avec crochet de sécurité et anneau raccourcisseur (pour reprise treillis au détail, utilisation manuelle idem CR-T)
- **RGP** : jeu de 4 réducteurs d'ouverture de griffes pour reprise treillis format spécial largeur 2m, à monter sur CRP57000 et CRP67000.

Option ELP kit 4 chaînes de levage



Option RGP kit réducteur de griffes

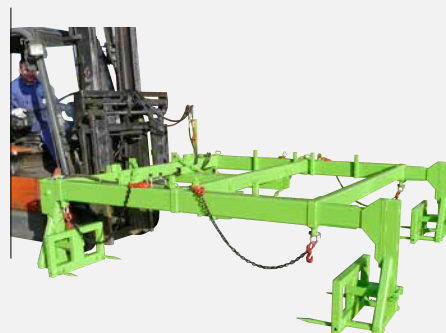

Déchargement rapide et sécurisé des camions

